


## Technický list

Nášlapná vrstva	tloušťka: 0.6mm (1/32 inch)
Rozměry	délka: 1203mm (47 3/8 inch) šířka: 190mm (7 1/2 inch) tloušťka: 7.2mm (9/32 inch)
Střed	HDF
Zkosená hrana	4 stranná minifáze (4 x 0.5mm)
Stupeň lesku	super matný (3%)
Povrchová úprava	kartáčování
Protitah	dřevěná dýha
Hustota	>900kg/m <sup>3</sup>
Hmotnost/m <sup>2</sup>	7kg
Spojovací systém	Uniclic
Typ instalace	plovoucí
Standardní barvy	<u>Oaks</u> : European, Ivory, Umber, Milk, Desert, Manhattan, Antique, Chocolate, Crystal Oak <u>Walnuts</u> : Smoked Walnut

## Složení

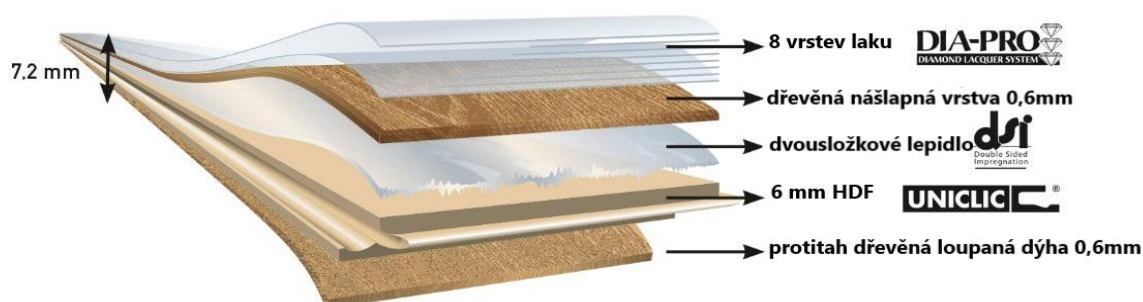

## Technická specifikace

Klasifikace bytové zátěže	23
Klasifikace komerční zátěže	31
CE Certifikace	EN14342:2013
Záruka	použití v domácnosti: 15 let - nízké komerční využití: 5 let
Emise formaldehydu	E1
PCP (pentachlorofenol)	neobsahuje
Podlahové topení	vysoká vhodnost s tepelým odporem 0.053m <sup>2</sup> K/W pro minimální ztráty energie
Tepelný odpor	0,053m <sup>2</sup> K/W
Tepelná vodivost	0,14W/mK
Reakce na oheň a tvoření kouře	Cfl-s1
Údržba	týdenní čištění s 'Parky wood floor cleaner'

## Balení

Balení	11 lamel m <sup>2</sup> 2,514 m <sup>2</sup> (27.06 sq.ft) Hmotnost brutto 16,3kg (36 lbs)
Paleta	65 balení m <sup>2</sup> 163,41m <sup>2</sup> (1759 sq.ft) Hmotnost brutto 1073,5kg (2367 lbs)

